

Totem digital de 65" pe rețea și sistem Android

650DLAZ

Mesajul potrivit la momentul potrivit



Digital Signage este distribuția și redarea controlată de la distanță a conținutului digital (programe TV, publicitate, meniuri și tot felul de informații) pe rețele de afișaje. Aceste afișaje pot varia de la panouri publicitare digitale la ecrane mult mai mici, fie într-o singură locație, fie în mai multe locații. Este vorba despre direcționarea publicului cu informații relevante. Semnalizarea digitală permite utilizatorilor să își afișeze mesajele într-un mod mai dinamic și mai bine direcționat.


Aplicația Android oferă funcții de actualizare a conținutului din browserul web de la distanță, redarea de conținut video, imagini, pagini web HTML și mesaje text derulate.

Caracteristici principale:

- Sistem de operare Android 11
- Procesor quad-core Rockchip RK3399
- 4 GB LPDDR4 + 32 GB Flash
- WiFi intern 802.11B/G/N/AC
- Conexiune de rețea WIFI/WLAN
- Software de gestionare la distanță opțional
- Sistem inteligent de control al aerului pentru răcire și încălzire
- Funcție lizibilă la lumina soarelui și rezistentă la praf
- Funcție impermeabilă IP65
- Camera foto/Bluetooth/4G opțional

Totem digital de 65" pe rețea și sistem Android

650DLAZ

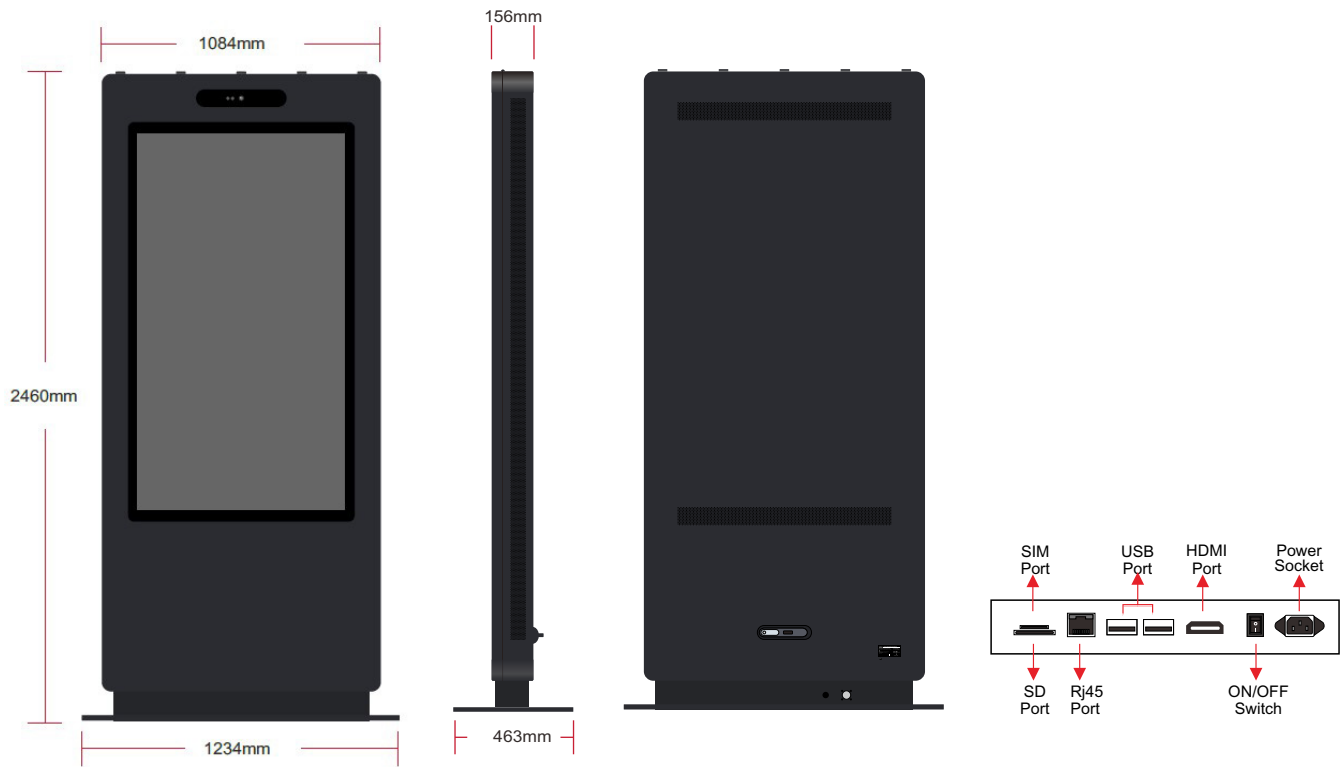

Specificatii

PANOU	Model	65inch TFT LED
	Rezoluție max.	3840*2160
	Raport aspect	16:09
	Pixel Pitch	0.372×0.372
	Unghi vizual	89/89/89/89
	Raport contrast	5000:1
	Luminozitate	3500-4000cd/m²
	Timp de răspuns	8ms
	Suprafața de vizualizare (mm)	1428.48×803.52 mm
	Dimensiuni panou (mm)	1450.6×833.366×17.5mm
	Greutate ecran	19.1Kg
INTERNAL MEDIA PLAYER	CPU	Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz and Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz
	GPU	ARM Mali-T860
	RAM	LPDDR4 4GB
	ROM	32 GB Flash
CONECTOR	OS	Android 11
	USB 2.0	X2
	HDMI (Output)	X1
	TF	X1
	Rj45	X1
CONEXIUNI	4G SIM (Optional)	X1
	LAN	RJ45 Port, 10/100M Ethernet
SUPPORT FIȘIER	WiFi	Integrat WiFi 802.11a/b/g/n/ac
	4G (Optional)	LTE
	Video	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
	Imagine	BMP/PNG/GIF/JPEG
MOD DE AFIȘARE	Audio	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
	Derularea textului	txt
MOD DE AFIȘARE		Portret & Peisaj

HDMI DISPLAY	Mod ieșire	HDMI 480P	HDMI 576P
		HDMI 720P 50Hz	HDMI 720P 60Hz
		HDMI 1080I 50Hz	HDMI 1080I 60Hz
		HDMI 1080P 24Hz	HDMI 1080P 50Hz
		HDMI 1080P 60Hz	
SPD		Dispozitiv de protecție împotriva trăsnetului	
ÎNTRERUPĂTOR DE PROTECȚIE LA SCURGERE		110~220V*1	
NIVEL DE PROTECȚIE		IP65	
LIMBI DE AFIȘARE PE ECRAN		English, French, German, Italian, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish, Arabic, Japanese, Traditional Chinese etc.	
ALIMENTARE	Alimentare de la rețea Consum	AC 100-240V, 50-60 Hz 680W	
SUNET	Difuzoare	Încorporate	2 x 10W
DIMENSIUNI & GREUTATE	Dimensiuni	2460x156x1084mm 1234X10X463mm(bază stand)	
	Greutate	167KG	
	Cutie lemn	2540x330x1300mm(1Buc)	
	Greutate cutie lemn	200KG	
ALTELE	Aprobări reglementare Garanție	CE, FCC, ROHS Garanție 1 an	
ACCESORII	Inclus	Telecomandă, sursă de alimentare, manual de utilizare, chei, șuruburi	